



Chromos
Svjetlost

PËR NJË NUANCË
MË I MIRË!



PËR NJË NUANCË
MË I MIRË!



I MBROJTJA E METALIT

Bukuria dhe jetëgjatësia e gjësendeve të metalit, duke përdorur ngjyrat tona bëhet e pamohueshme.

Dëmtimi i metalit në kontakt me mjedisin është e pamundur të shmanget, por mundet në mënyre thelbësore të ngadalsohet me mbrojtje kualitative.

MBROJTJA E METALIT

1.1. MBROJTJA ANTIKORROZIVE

1.1.1.	KEMOLUX bojë metali antikorrozive	7
1.1.2.	KEMOLUX universal bojë antikorrozive me tharje të shpejtë	7
1.1.3.	KEMOCEL primer nitro për metale	7

1.2. BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

1.2.1.	KEMOLUX bojë zmalto	9
1.2.2.	KEMOLUX bojë zmalto për radiatorë	11
1.2.3.	HARDLUX 3 në1 zmalto	12
1.2.4.	HARDLUX bojë me efekt metalik	14
1.2.5.	HARDLUX bojë me hammerschlag efekt	15
1.2.6.	KEMOCEL bojë me tharje të shpejtë	16
1.2.7.	KEMOCEL bojë nitro	17

Mbrojta **antikorrozive**

I MBROJTJA E METALIT

1.1 MBROJTJA ANTIKORROZIVE

1.1.1. KEMOLUX AK bojë metali antikorrozive



Shërben si bojë antikorrozive për të gjitha sipërfaqet e konstruksioneve metalike, pajisjet e industrisë dhe instrumentet e tjera metalike të cilat janë kohë pas kohe apo gjithmonë të ekspozuar ndikimeve atmosferike të motit në kushtet normale.

MBULIMI:

13-14 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona.

SISTEMI / METAL

1-2× Kemolux bojë metali antikorrozive + 2× Kemolux bojë zmalto /Hardlux bojë me efekt metalik /Hardlux bojë profesionale

PAKETIMI:

0.2 l / 0.75 l / 2.5 l / 18 l

1.1.2. KEMOLUX universal bojë antikorrozive me tharje të shpejtë



KEMOLUX Përdoret si nënshtresë antikorrozive për mbrojtjen e sipërfaqeve metalike në prodhimin e makinave dhe veglave bujqësore, mjeteve lidhëse, pajisjeve industriale dhe prodhimeve tjera të industrisë së përpunimit të metalit dhe inxhinieri mekanike.

MBULIMI:

10-11 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona.

SISTEMI / METAL

1-2× Kemolux universal bojë + 2× Kemolux bojë zmalto /

PAKETIMI:

0.2 l / 0.75 l / 2.5 l / 18 l

1.1.3. KEMOCEL primer nitro për metale



Përdoret si nënshtresë antikorrozive për mbrojtjen e konstruksioneve prej hekuri dhe çeliku, industrinë e makinave bujqësore, prodhimeve në industrinë elektrike etj.

MBULIMI:

10-11 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona.

SISTEMI / METAL

1. Kemocel primer nitro për metale;
2. Kemocel bojë nitro / 2x Kemolux bojë zmalto sintetike / Kemolux universal bojë antikorrozive me tharje të shpejtë/ Hardlux bojë me efekt metalik / Hardlux bojë profesionale/ Hardlux hammerschlag efekt / Kemocel bojë nitro

PAKETIMI:

0.75 / 2.5 l / 18 l

Bojërat mbuluese për metal

I MBROJTJA E METALIT

1.2 BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

1.2.1. KEMOLUX bojë zmalto sintetike



PËRDORIMI:

Përdoret si shtresë përfundimtare për mbrojtjen e konstrukcioneve të metalit, çelikut, drurit si dhe mureve.

MBULIMI:

8-11 m²/l në një shtresë.

SISTEMI / METAL

1. KEMOLUX AK bojë metali antikorrozive / KEMOLUX primer ajrosës / KEMOLUX primer nitro për metale
2. 2-3x KEMOLUX bojë zmalto sintetike

PAKETIMI:

0.2 l / 0.75 / 2.5 l / 18 l


TON KARTA:




BARDHË-SHKËLQYESE
L401




BARDHË-MAT
L418



HIRI E LEHTË
L406




KALTËR E LEHTË
L435




BRIELEFANTI
L402




KREM
L403




HIRI
T202




KALTËR MBYLLUR
L408



VERDHË
L434




VERDHË E ARTË
L431




GJELBËR
L411




ARGJEND




PORTOKALL
L415




OKER
L404




GJELBËR MBYLLUR
L436




KUQE
L432




KAFE E LEHTË
L440




HIRI MBYLLUR
L438



KAFE
L405



ZEZË
L413



ZEZË MAT
L419

I MBROTJA E METALIT

1.2 BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

1.2.2. KEMOLUX bojë zmalto sintetike për radiatorë



KEMOLUX bojë zmalto sintetike për radiatorë thahet në kontakt me ajrin dhe ka veti mekanike të shkëlqyera, rezistente ndaj ndikimeve klimatike, vajrave dhe kimikateve. Shkëlqimi dhe ngjyra mbeten të pandryshuara për një kohë të gjatë. Termikisht stabile deri në 80°C (ngjyrat e lehta), përkatësisht 120°C (ngjyrat e thella).

PËRDORIMI:

Përdoret si shtresë përfundimtare, mbrojtëse dhe zbukuruese për radiatorë.

MBULIMI:

8-11 m²/l

PAKETIMI:

0.65 l / 2.5 l / 18 l

NUANCAT:

E Bardhë dhe Kafe.

I MBROTJA E METALIT

1.2 BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

1.2.3. HARDLUX 3në1 zmalto - mbrojtje e trefishtë



E RE!

PËRDORIMI:

HARDLUX 3 në 1 zmalto është bojë antikoroze për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve metalike. Këtë produkt e karakterizojnë kombinimet e karakteristkave më të mira të bojës themelore dhe përfundimtare. Për shkak të vetive antikoroze mundet të aplikohet direkt në ndryshk pa lysterës themelor.

MBULIMI:

10-12 m²/l në një shtresë.


PAKETIMI:

0.75 l / 18 l


TON KARTA:




BARDHË




ZEZË




HIRI



KAFE



GJELBËR



KALTËR

I MBROTJA E METALIT

1.2 BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

1.2.4. **HARDLUX** bojë me efekt metalik



Hardlux bojë me efekt metalik është bojë alkide që thahet në kontakt me ajrin dhe përmban veti të shkëlqyera mekanike, rezistencë ndaj ndikimeve klimatike, vajrave dhe kimikateve. Pigmentuar me grimca oksidi hekuri.

PËRDORIMI:

Përdoret si shtresë përfundimtare mbi sipërfaqen e metalit me qëllim mbrojtës dhe dekorues. MBULIMI:

8-11 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona.

SISTEMI:

1× Kemolux bojë metali antikorrozive /Kemodur S/ Kemolux universal bojë antikorrozive me tharje të shpejtë /Hardlux bojë me efekt metalik.

NUANCAT:

e zezë, antracit, hiri

PAKETIMI:

0.75 l / 10 l / 18 l

TON KARTA:



HIRI



ANTRACIT



ZEZË

I MBROTJA E METALIT

1.2 BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

1.2.5. **HARDLUX** bojë me hammerschlag efekt



Hardlux bojë me hammerschlag efekt është bojë me tharje të shpejtë antikorrozive dhe dekoruese për metal dhe dru i bazuar në lidhësa alkid të modifikuar, pigmenteve organike/inorganike dhe aditiveve të silikonit.

MBULIMI:

4-5 m²/l në një shtresë kur aplikohet me furçë.

NUANCAT:

bardhë, e zezë, gjelbër, kaltër, argjend, kafe, rezeda, hiri, artë, kuqe, kaltër e thellë, bakër


PAKETIMI:

0.75 l / 2.5 l / 18 l


TON KARTA:



BARDHË



KALTËR




GJELBËR




KUQE




ZEZË




ARGJEND



HIRI




KALTËR MBYLLUR



GJELBËR MBYLLUR



KAFE



ARI



BAKËR

I MBROTJA E METALIT

1.2 BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

1.2.6. KEMOCEL bojë me tharje të shpejtë



Kemocel bojë me tharje të shpejtë është bojë universale që shërben si lyerës përfundimtar për mbrojtjen dhe dekorimin e para së gjithash sipërfaqeve metalike por edhe atyre të drurit. Për shkak të vetive të veçanta antikorrozive mund të përdoret si lyerës përfundimtar antikorroziv.

Dallohet për nga fortësia e madhe mekanike, tharje të shpejtë si dhe qëndrueshmërinë e mirë ndaj ndikimeve klimatike, kimikateve të buta dhe vajrave të makinave prodhuese.

PËRDORIMI:

Përdoret për mbrojtje në industrinë e makinave bujqësore, prodhimeve në industrinë elektrike, mjeteve lidhëse, pajisjeve industriale dhe prodhimeve tjera të industrisë së përpunimit të metalit.

MBULIMI:

12-14 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona.

PAKETIMI:


0.75 l / 18 l




TON KARTA:




BARDHË
L401




KAFE
L405




KALTËR
L408




ARGJEND




VERDHË
L434




KUQE
L432




HIRI
L406



OKER
L404



GJELBËR
L411



ZEË
L413

I MBROTJA E METALIT

1.2 BOJËRAT MBULUESE PËR METAL

1.2.7. KEMOCEL bojë nitro



Kemocel – bojë nitro është lysterës që ka përmbajtje të nitro-celulozës, rezina sintetike dhe tretësve organik. Karakterizohet me tharje të shpejtë, fortësi të madhe dhe veti të mira ngjitëse.

PËRDORIMI:

Përdoret për mbrojtje dhe dekorim të prodhimeve metalike, prodhimeve në industrinë elektrike si dhe prodhimeve të punuara nga druri

MBULIMI:

8-10 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona.

SISTEMI / DRU


Kemocel nitro bajc/ Kemocel primer nitro për gërryerje të thatë; Kemocel primer nitro bojë për dru/Kemocel bojë nitro

SISTEMI / METAL

Kemocel primer nitro për metale /Kemocel bojë nitro

PAKETIMI:

0.75 l / 2.5 l / 18 l

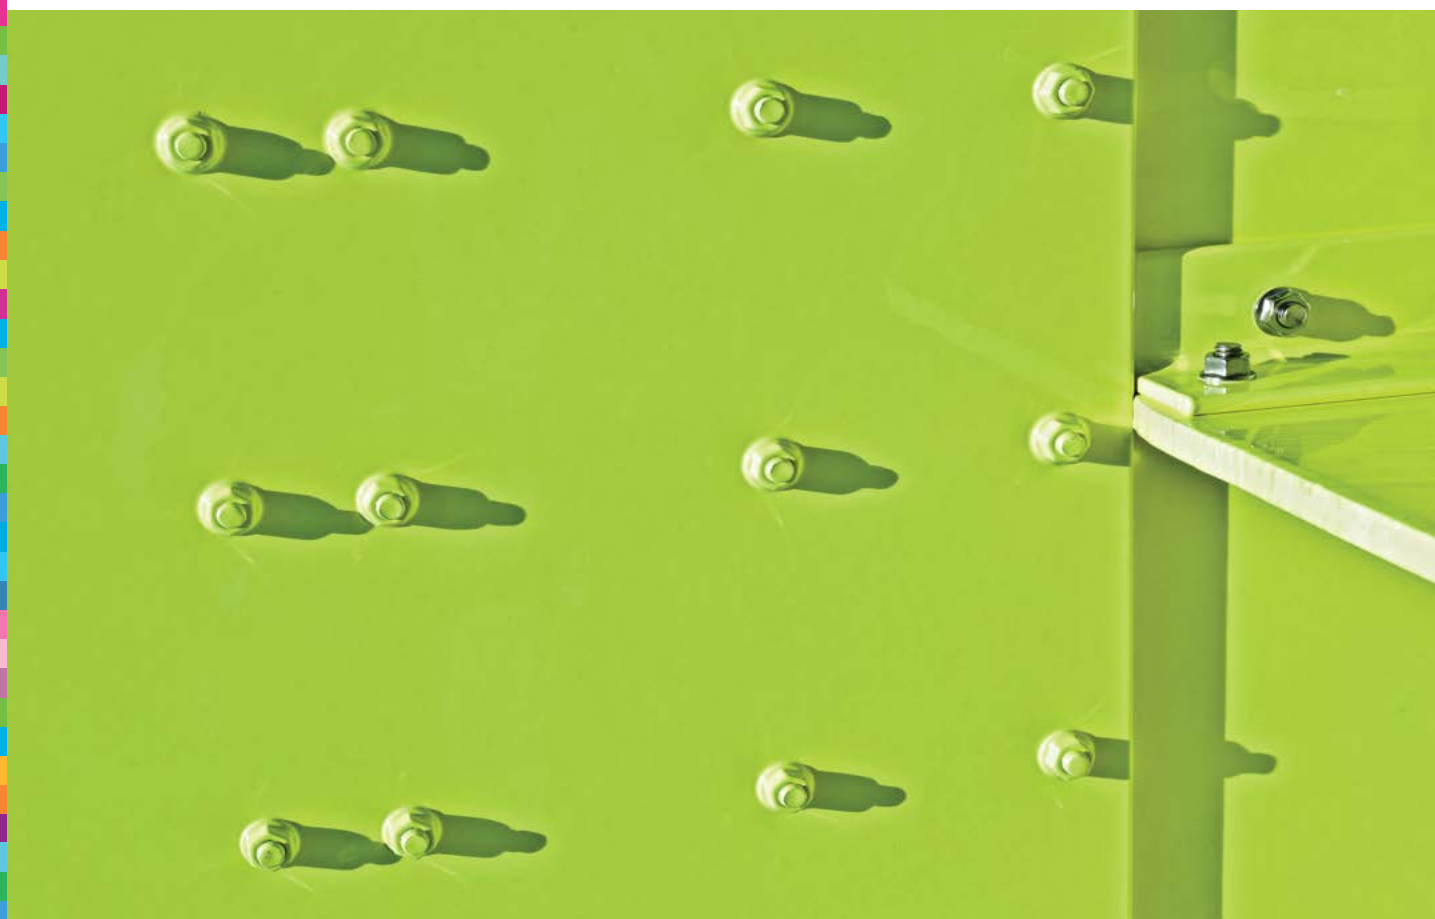



II MBROJTJA E DRURIT

Druri është material natyror të cilin duhet mbrojtur dhe rafinuar në mënyrë që të fusim dritë në shtëpitë tuaja dhe mjedisin. Për këtë arsye zgjedhja e duhur e mjetit lyerës është shumë i rëndësishëm. Duke iu falendëruar teknologjisë moderne kemi krijuar produkte për mbrojtjen e plotë dhe theksimin e atyre vetive të drurit të cilat i japin përparësi në krahasim me materialet tjera ndërtimore.

Me bojërat tona - druri merr frymë! Natyrshmëria dhe bujaria e drurit mbetet e ruajtur përgjithmonë.

MBROJTJA E DRURIT

2.1. LYERËSIT LAZUR

2.1.1.	LAZURIT	21
2.1.2.	LAZURIT llak	22
2.1.3.	ULTRATON	24
2.1.4.	ULTATOP	25

2.2. IMPREGNUESIT

2.2.1.	LAZURIT impregnues	27
2.2.2.	KEMOCID impregnues	27

2.3. LYERËSIT THEMELORË-PRIMER

2.3.1.	KEMOCEL primer për dru	29
2.3.2.	KEMOCEL primer për gërryerje të thatë	29
2.3.3.	KEMOLUX primer ajrosës-ventilues	29

2.4. BOJËRAT MBULUESE PËR DRU

2.4.1.	LLAK PËR VARKA	30
--------	----------------	----

2.5. MAESTRO - PRODUKTE PËR PARKET

2.5.1.	MAESTRO 2K PU llak parketi - me Shkëlqim	34
2.5.2.	MAESTRO 2K PU llak parketi - Mat	35
2.5.3.	MAESTRO 2K PU llak parketi - Gjysëm Mat	35
2.5.4.	MAESTRO masë për fugim	36
2.5.5.	MAESTRO gjel për fuga	37
2.5.6.	MAESTRO impregnues	37
2.5.7.	MAESTRO solucion për larje	38
2.5.8.	MAESTRO ngadalsues për parket	38
2.5.9.	MAESTRO primer për estrih	38
2.5.10.	MAESTRO ngjitës parketi	39
2.5.11.	MAESTRO 2K PU ngjitës parketi	39

2.6. AQUAMAESTRO PROGRAMI

2.6.1.	AQUAMAESTRO 2K PU llak parketi	41
--------	--------------------------------	----

Lyerësit Lazur

II MBROJTJA E DRURIT

2.1 Lyerësit lazur

2.1.1. LAZURIT



LAZURITI është lyerës transparent mbrojtës – dekorativ për punime të brendëshme dhe të jashtme druri. Para çdo përdorimi boja duhet përzier mirë! Sipërfaqet që mbrohen me bojën LAZURIT duhet të jenë të thara mirë dhe të përpunuara shumë mirë. Për punime të jashtme (dyer, dritare, gardhe etj.) është eDETYRUESHME një shtresë e bollshme bazë me ngopës LAZURIT për mbrojtjen nga myku, kërpudhat dhe insektet. Gjatë përgatitjes së sipërfaqes para lyerjes me nuanca të errëta LAZURIT, mund të përdoret ngopësi KEMOCID. Lyerësi transparent LAZURIT nuk mund të përdoret si lyerës i pavarur për punime të jashtme!

MBULIMI:

10-11 m²/l, në një shtresë të vetme, varësisht nga thithja dhe shkalla drurit,

PAKETIMI:

0.75 l / 4 l / 18 l

II MBROJTJA E DRURIT

2.1 Lyerësit lazur

2.1.2. LAZURIT LLAK



E RE!
PAKETIMI:
0.65 L

Lazurit llak përmban lidhësa alkid të modifikuar, pigmente transparente dhe aditive që pengojnë depërtimin e ujit. Në sipërfaqe të drurit formon film elastik dhe rezistent. Një nga karakteristikat më të dallueshme është rezistenca ndaj ndikimeve klimatike. Për nga vetitë mbrojtëse Lazurit llak afrohet me bojrat zmalto klasike ku njëkohësisht mban vetitë e zakonshme të llakut superior ngjyrosës. Lazurit llak sipërfaqen e drurit e bën të duket e butë dhe me shkëlqim, derisa struktura e drurit mbetet transparente.

PËRDORIMI:

Lazurit llak shërben për mbrojtjen e drurit në ambiente të jashtme dhe të brendshme.

SISTEMI / DRU:

1× Lazurit impregunes + 2× Lazurit llak apo
1× Lazurit impregunes + 1-2× Lazurit + 1× Lazurit llak

PAKETIMI:

0.65 l / 4 l / 18 l

TON KARTA:

LAZURIT / LAZURIT LLAK /
ULTRATON / ULTRATOP



BARDHË



TRANSPARENT



FIR



AHU




LISI




PISHE




LARSH




MOGANO



TIK




GJELBËR



ULLIRI



GESHTENJE



PALISANDER



VENGE

II MBROJTJA E DRURIT

2.1 Lyerësit lazur

2.1.3. ULTRATON



ULTRATON është lyerës lazur për dekorim dhe mbrojtje afatgjatë për të gjitha llojet e drurit. Për objektet ku druri është përdorur për ambiente të jashtme ose për ato të brendëshme në ambiente me më shumë lagështi, rekomandohet që para lyerjes me ULTRATON, druri të mbrohet me një shtresë ngopje Lazurit (për nuanca të hapura Ultraton ose me ngopje Kemo-cid (për nuancat e errëta).

MBULIMI:

10-12 m²/l në dy shtresa varësisht nga thithja dhe shkalla e përpunimit të drurit, si dhe mënyres së aplikimit.

PAKETIMI:

0.75 l / 2.5 l / 4 l / 18 l

II MBROJTJA E DRURIT

2.1 Lyerësit lazur

2.1.4. ULTRATOP



ULTRATOP është llak lazur shtresë trashë që përdoret për zbukurim, mbrojtje efikase dhe afatgjate të të gjitha llojeve të drurit të fortë dhe të butë. Për shkak të prezencës së UV filtrave paraqet inovacion në mbrojtjen e vazhdueshme të drurit nga kalbja. Sipërfaqes së drurit i jep pamje të plotë dhe njëkohësisht duke ruajtur dukshmërinë e strukturës së drurit në mënyrë të qartë. Prania e materieve ujë-rezistuese parandalon depërtimin e ujit në poret e drurit si dhe plasaritjet dhe fryrjen e drurit.

MBROJTJA E DRURIT:

- UV mbrojtje plotësuese
- pamje e plotë e llakut
- transparencë e lartë
- materie ujë-rezistuese

MBULIMI:

8-10 m²/l në dy shtresa varësisht nga thithja dhe shkalla e përpunimit të drurit, si dhe mënyres së aplikimit.

PAKETIMI:

0.75 l / 2.5 l / 4 l / 18 l



Impregnuesit

II MBROJTJA E DRURIT

2.2 Impregunesit

2.2.1. LAZURIT IMPREGNUES



Lazurit Impregnesi është primer fungicid dhe insekticid për dru. Mbron drurin nga myku, kalbja, kërpudhat dhe insektet.

PËRDORIMI:

Përdoret për lyerje të sipërfaqeve të cilat i ekspozohen ndryshimeve klimatike (dritaret, pikoret, rrethojat, gardhet etj.), është i obligueshëm në cilësinë e shtresës bio-mbrojtëse në sistem me llakun Lazurit.

MBULIMI:

Varet nga vetitë thithëse të drurit.

PAKETIMI:

0.75 l / 4 l / 18 l



2.2.2. KEMOCID IMPREGNUES



Kemocid Impregnesi përmban aditive fungicide dhe insekticide duke mbrojtur në këtë mënyrë drurin nga kalbja prej kërpudhave, insekteve dhe mykut. Shërben për mbrojtjen nga kërpudhat dhe insektet e të gjitha konstruksioneve të drurit të cilat janë të ekspozuara ndikimeve klimatike apo lagështisë së rritur.

MBULIMI:

10-13 m²/l në një shtresë, varësisht nga lloji dhe shkalla e përpunimit të drurit.

PAKETIMI:

1 l / 5 l / 10 l / 20 l





Lyerësit themelorë-primer

II MBROJTJA E DRURIT

2.3 Lyerësit themelorë-primer

2.3.1. KEMOCEL nitro primer për dru



PËRDORIMI:

Përdoret si primer së bashku në sistem me llakun Kemocel nitro për ngjyrosjen transparente të mobiljeve dhe gjëseneve tjera të drurit.

MBULIMI:

7-8 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona.

PAKETIMI:

0.75 l / 18 l

2.3.2. KEMOCEL nitro primer për gërryerje të thatë



PËRDORIMI:

Përdoret si primer së bashku në sistem me llakun Kemocel nitro për ngjyrosjen transparente të mobiljeve dhe gjëseneve tjera të drurit.

MBULIMI:

7-8 m²/l në një shtresë, varësisht nga lloji dhe shkalla e përpunimit të drurit.

PAKETIMI:

0.75 l / 18 l

2.3.3. KEMOLUX primer ajrosës-ventilues



Kemolux primer alkid është boje moderne e cila thahet në kontakt me ajrin dhe mundëson tharjen (ajrosjen-ventilimin) e drurit, ndërkah pengon drurin që të thithë lagështinë nga kondensimi apo precipitimet.

PËRDORIMI:

Përdoret si primer ose si shtresë e ndërmjetme së bashku në sistem me bojërat zmalto sintetike Kemolux në mbrojtjen e mobilierive ndërtimore dhe gjëseneve tjera të drurit.

MBULIMI:

10-12 m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona

PAKETIMI:

0.75 l / 2.5 l / 18 l

II MBROJTJA E DRURIT

2.4 Bojërat mbuluese për dru

2.4.1. LLAK PËR VARKA



Llaku për varka është i pa ngjyrë, thahet në kontakt me ajrin, lyerës në bazë të rezinave alkide. Rekomandohet që të përdoret në sipërfaqe të reja të drurit apo dru i cili është lyer më parë në sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme mbi linjën e ujit.

MBULIMI:

9-11m²/l në një shtresë në sipërfaqe të lëmuar dhe trashësi filmi të tharë prej 30 mikrona

SISTEMI / DRU

1× Vaji i Linit i Termopërpunuar/1× Lazurit impregnues +
2× Llaku për varka

PAKETIMI:

0.2 l / 0.75 l / 2.5 l / 18 l




Maestro programi

SUPER MAT PARKET PËR HAPËSIRË SUPER MODERNE.

Ky është i yni MAESTRO 2K PU llak parketi - MAT

Llak dy komponentësh i pa ngjyrë, i përpunuar në përmbajtje të lidhësave poliuretane në tretësia organik dhe aditiveve speciale. Dallohet për nga fortësia e lartë, afatit të gjatë të qëndrueshmërisë, rezistent ndaj gërvishtjeve dhe kimikateve të buta.

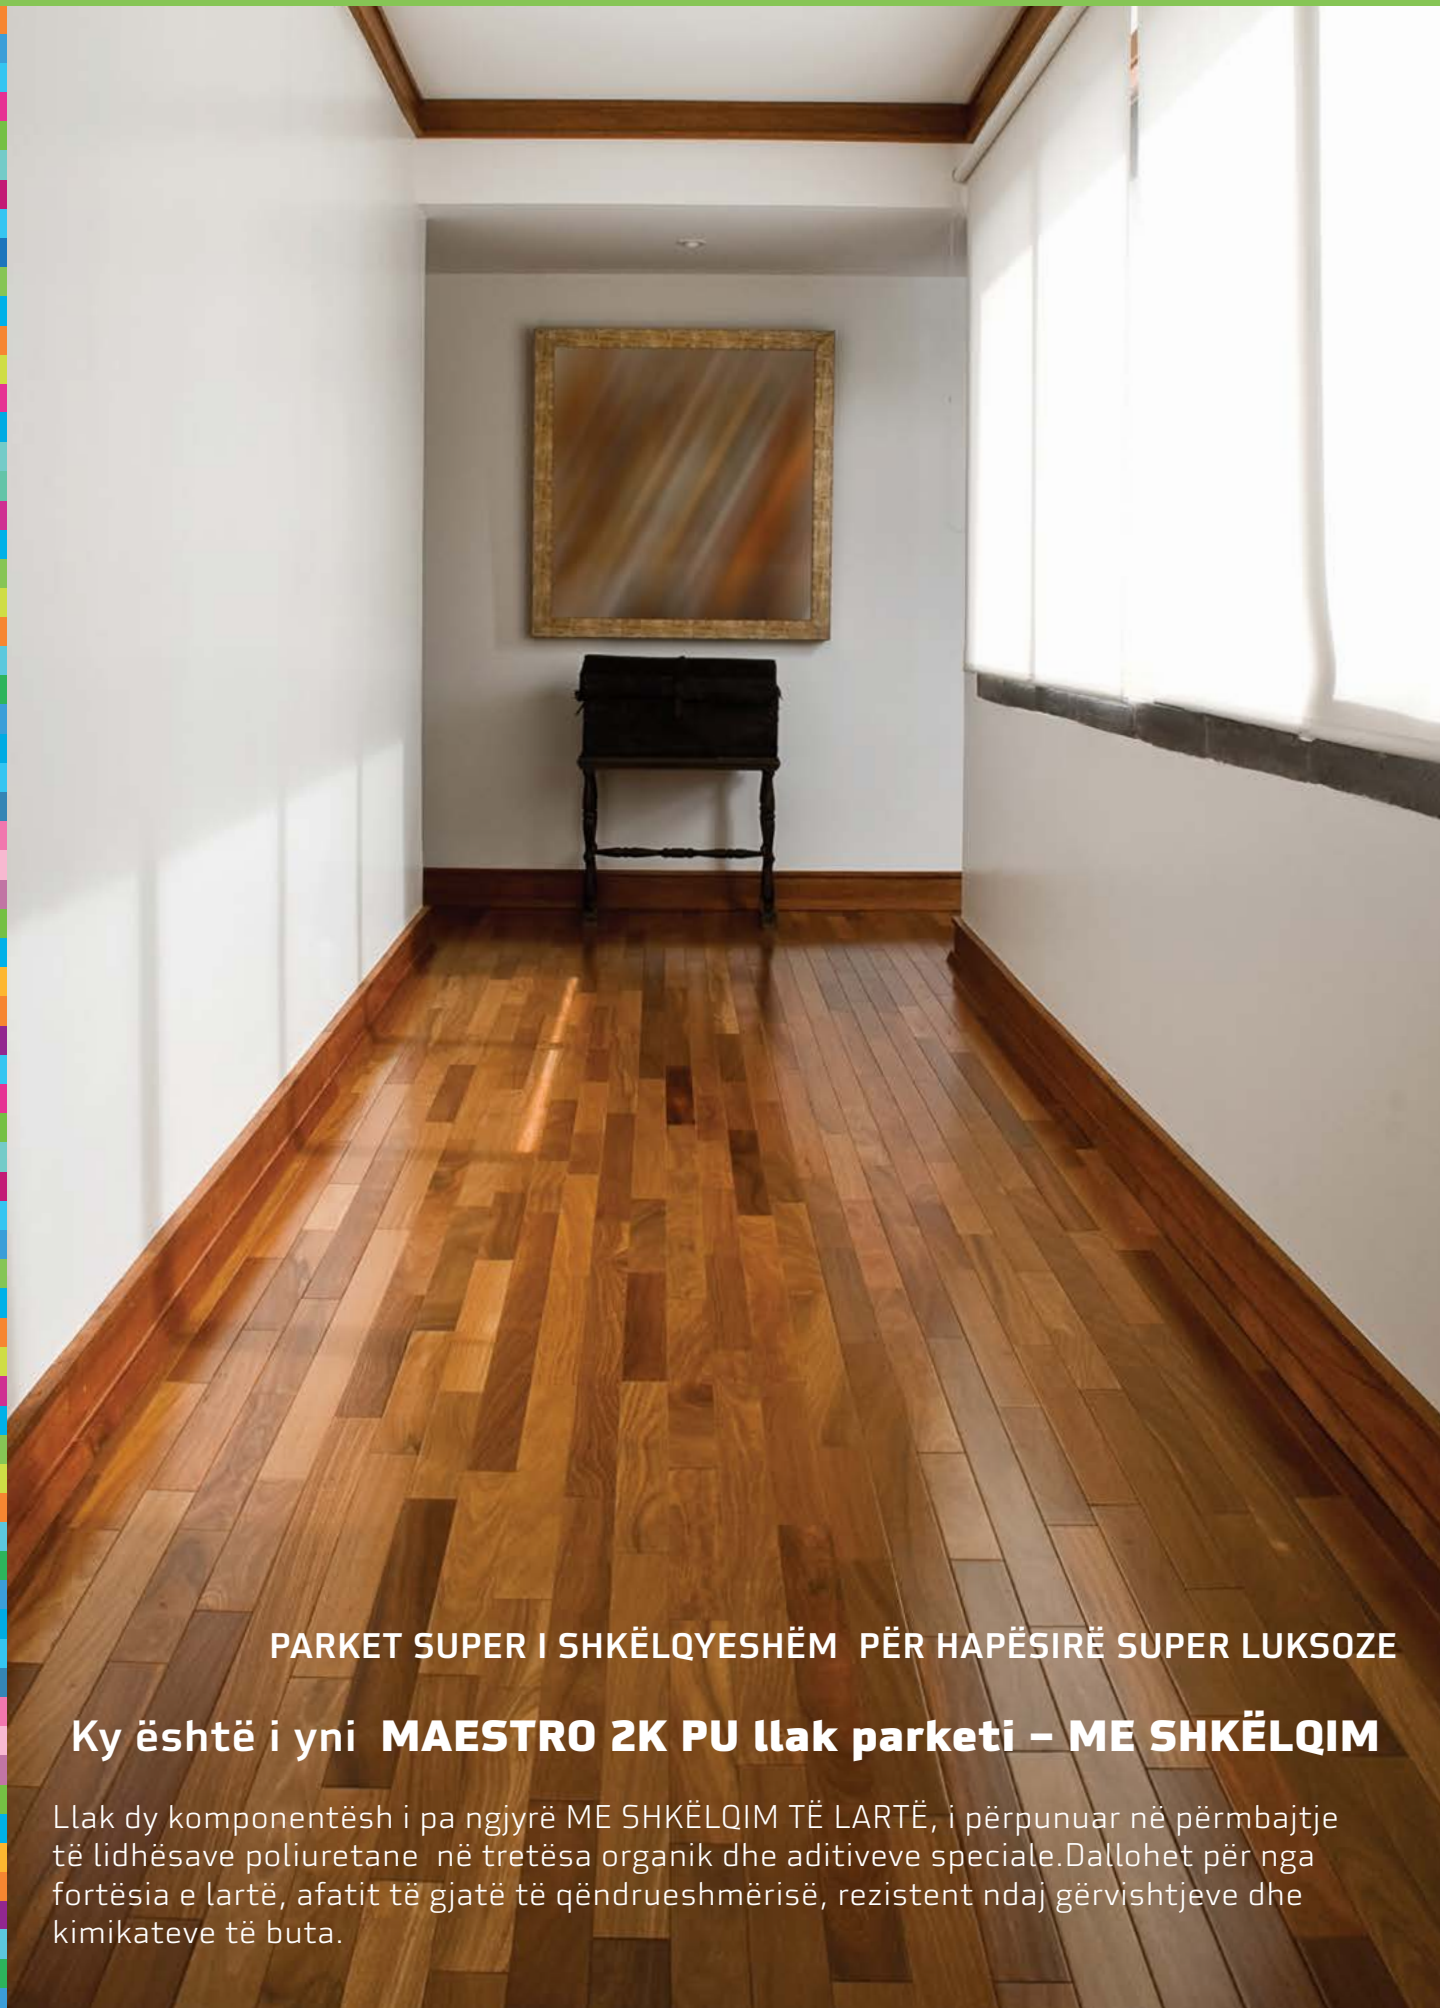

PARKET SUPER I SHKËLQYESHËM PËR HAPËSIRË SUPER LUKSOZE

Ky është i yni MAESTRO 2K PU llak parketi – ME SHKËLQIM

Llak dy komponentësh i pa ngjyrë ME SHKËLQIM TË LARTË, i përpunuar në përmbajtje të lidhësave poliuretane në tretësia organik dhe aditiveve speciale. Dallohet për nga fortësia e lartë, afatit të gjatë të qëndrueshmërisë, rezistent ndaj gërvishtjeve dhe kimikateve të buta.

II MBROJTJA E DRURIT

2.5 Maestro – produkte për parket

2.5.1. MAESTRO – MAESTRO - 2K PU llak parketi/ ME SHKËLQIM



KARAKTERISTIKAT:

- llak dy komponentësh i pa ngjyrë i përpunuar në përmbajtje të lidhësave poliuretane në tretës organik
- dallohet për nga fortësia e lartë, afatit të gjatë të qëndrueshmërisë, rezistent ndaj gërvishtjeve dhe kimikateve të buta
- shkëlqim i lartë (98-100%) dhe plotësi e filmit
- për mbrojtjen dhe zbukurimin e parketit dhe shtresave tjera të drurit
- nuk duhet të tretet

MBULIMI:

rreth 10 m²/l në një shtresë

PAKETIMI:

Kompleti për: 10 m² / 20 m²

Ambalazhi i veçantë: 1 l / 2.5 l / 4 l / 10 l

II MBROJTJA E DRURIT

2.5 Maestro – produkte për parket

2.5.2. MAESTRO – 2K PU llak parketi/ MAT



KARAKTERISTIKAT:

- llak dy komponentësh i pa ngjyrë i përpunuar në përmbajtje të lidhësave poliuretane në tretësa organik dhe aditiveve speciale
- dallohet për nga fortësia e lartë, afatit të gjatë të qëndrueshmërisë, rezistent ndaj gërvishtjeve dhe kimikateve të buta
- sipërfaqe mat (20-40%) dhe plotësi e filmit
- për mbrojtjen dhe zbukurimin e parketit dhe shtresave tjera te drurit
- nuk duhet të tretet
- tek aplikimi i shtresës së fundit përzierjes duhet shtuar deri 10% të Maestro ngadalsuesit

MBULIMI:

rreth 10 m²/l në një shtresë

PAKETIMI:

Kompleti për: 15 m² / 30 m²

Ambalazhi i veçantë: 1 l / 4 l / 10 l

2.5.3. MAESTRO 2K PU llak parketi/ GJYSËM MAT



KARAKTERISTIKAT:

- llak dy komponentësh i pa ngjyrë i përpunuar në përmbajtje të lidhësave poliuretane në tretësa organik dhe aditiveve speciale
- dallohet për nga fortësia e lartë, afatit të gjatë të qëndrueshmërisë, rezistent ndaj gërvishtjeve dhe kimikateve të buta
- shkëlqim i mëndafshhtë (60-80%) dhe plotësi e filmit
- për mbrojtjen dhe zbukurimin e parketit dhe shtresave tjera te drurit
- nuk duhet të tretet
- tek aplikimi i shtresës së fundit përzierjes duhet shtuar deri 10% të Maestro ngadalsuesit

MBULIMI:

rreth 10 m²/l në një shtresë

PAKETIMI:

Kompleti për: 15 m² / 30 m²

Ambalazhi i veçantë: 1 l / 4 l / 10 l

II MBROJTJA E DRURIT

2.5 Maestro – produkte për parket

2.5.4. MAESTRO masë për fugim të parketit



KARAKTERISTIKAT:

- likuid me tharje të shpejtë në përmbajtje të lidhësave të modifikuar në tretësit organik.
- për mbushje të fugave, dëmtimeve të vogla dhe vendeve jo të drejta në sistemin e mbrojtjes së parketit

MBULIMI:

0.06-0.125 l/m²

PAKETIMI:

1 l / 4 l / 10 l



II MBROJTJA E DRURIT

2.5 Maestro – produkte për parket

2.5.5. MAESTRO gjel për fuga



KARAKTERISTIKAT:

- lyerës një komponentësh me përmbajtje të lidhësve të modifikuar të kualitetit të lartë për mbushjen e poreve dhe defekteve në sipërfaqe të drurit.
- shtresa nivelizuese para aplikimit të shtresës përfundimtare të Maestro llakut për parket parandalon(zvoglon)ndrrimin e ngjyrës së drurit pas përfundimit të llakimit.
- shkëlqimi i mëndafshhtë dhe plotësia e filmit rrit rezistencen ndaj gërrvishtjeve dhe i jep pamje më të pasur sipërfaqes së llakuar
- nuk duhet të tretet
- tharje e shpejtë (15-30 min)
- shtresa e tharë e gjelit nuk duhet gërryer
- përshpejton punën e sistemit të mbrojtjes sipërfaqësore të parketit
- mundëson aplikim të të gjithë sistemit të mbrojtjes së parketit brenda 2 ditëve

MBULIMI:

0.05-0.06 l/m²

PAKETIMI:

1 l / 5 l / 10 l

2.5.6. MAESTRO impregnues



KARAKTERISTIKAT:

- lyerës një komponentësh me përmbajtje të lidhësve të modifikuar të kualitetit të lartë
- është shtresë bazë në sistemin e përpunimit sipërfaqësor të parketit
- parandalon(zvoglon)ndrrimin e ngjyrës së drurit pas përfundimit të llakimit
- shkëlqimi i mëndafshhtë dhe plotësia e filmit
- nuk duhet të tretet
- tharje e shpejtë (15-30 minuta në qoftë se aplikohet me glet ose 60-120 minuta në qoftë se aplikohet me furçë apo rul)
- shtresa e tharë e impregnuesit nuk duhet gërryer
- përshpejton punën e sistemit të mbrojtjes sipërfaqësore të parketit
- mundëson aplikim të të gjithë sistemit të mbrojtjes së parketit brenda 2 ditëve

MBULIMI:

0.08-0.125 l/m² varësisht nga mënyra e aplikimit dhe thithjes në sipërfaqe

PAKETIMI:

Ambalazhi i veçantë: 1 l / 4 l / 10 l

II MBROJTJA E DRURIT

2.5 Maestro – produkte për parket

2.5.7. MAESTRO solucion për larje



MAESTRO SOLUCION PËR LARJE është përzierje tretësish organikë për larjen e mjeteve lysterë pas llakimit të parketeve me MAESTRO LLAK PËR PARKETE.

PAKETIMI:

Ambalazhi i veçantë: 1 l / 4 l

2.5.8. MAESTRO ngadalsues për parket



MAESTRO NGADALSUES PËR PARKET, përzierje e tretësive organikë, e kthjellët, lëng i pangjyrë për tretje të Maestro llakut për parket gjysëm mat/mat në mënyrë që të ngadalsohet tharja fill-estare për shkak të shpërndarjes më të mirë.

PAKETIMI:

1 l / 5 l

2.5.9. MAESTRO primer për estrih



MASTRO PRIMER PËR ESTRIH – Është impregnim për beton në bazë të disperzionit ujor dhe është impregnim një komponent për sipërfaqet nga çimentoja dhe për sipërfaqet nga betoni në bazë të rrëshirës, që përdoret para ngjitjes së parketit me ngjitesit në bazë të disperzionit ujor.

MBULIMI:

0.18-0.22 l/m²

PAKETIMI:

5 l

II MBROJTJA E DRURIT

2.5 Maestro – produkte për parket

2.5.10. MAESTRO ngjitës parketi

NGJITËS PARKETI – KLASIK



MAESTRO ngjitës për lamel parket i bazuar në disperzivë të ujit për ngjitjen e parketit klasik dhe lamel parketit në sipërfaqe të betonit, drurit dhe sipërfaqe të ngjashme.

MBULIMI:
0.50-0.80 kg/m²

PAKETIMI:
4 kg / 25 kg

NGJITËS PER NGJITJEN E PARKETIT KLASIK



MAESTRO ngjitës parketi -KLASIK parket i bazuar në disperzivë të ujit për ngjitjen e parketit klasik në sipërfaqe të betonit, drurit dhe sipërfaqe të ngjashme.

MBULIMI:
0.50-0.80 kg/m²

PAKETIMI:
4 kg / 25 kg

2.5.11. MAESTRO 2K PU ngjitës parketi



MAESTRO 2K PU NGJITËS PARKETI është ngjitës dy komponentësh nga poliuretani pa ujë dhe tretës të shtuar për ngjitjen e të gjitha llojeve të parketit, pllakave nga guri natyral, pllakave të qeramikës dhe metalit në sipërfaqe thithëse dhe jo thithëse nga betoni, druri etj. Përzierja është ujë dhe termiko rezistente.

MBULIMI:
0.8-1.3 kg/m²

PAKETIMI:
10.5 kg
(9 + 1.5 kg)

Aquamaestro

II MBROJTJA E DRURIT

2.5 Aquaestro - produkte për parket

2.6.1. AQUAMAESTRO 2K PU llak parketi

E RE!



AQUAMAESTRO 2K PU llak parketi është llak dy komponentësh nga poliuretani në bazë uji, i pa ngjyrë i cili shërben për mbrojtje dhe zbukurim të parketit dhe sipërfaqeve tjera të drurit.

MBULIMI:

3 m²/l në tri shtresa (0.3 l/m²).



III AQUALUX

Duke përcjellur trendet në tregun vendor dhe atë botëror dhe me qëllimin që të zvoglojmë dhe të mënjanojmë tretësit organik dhe të gjitha lëndët tjera të dëmshme për shëndetin dhe mjedisin ku jetojmë, **kemi krijuar familjen Aqualux me të cilën kemi shprehur brengën dhe kujdesin për blerësat tanë më të devotshëm!**

III AQUALUX



3.3. AQUALUX LLAK - në bazë uji



Aqualux llak është lyerës përfundimtar për dru dhe metal me përmbajtje të kualitetit të lartë të rezinave akrilike të tretura në ujë, pigmenteve të qëndrueshme në dritë.

PRODUKTI ËSHTË:

- ekologjikisht i pranueshëm
- jo toksik
- jo i ndezshëm
- rezistent ndaj ndikimeve/kushteve atmosferike

MBULIMI:

8-10 m² sa 1 l

PAKETIMI:

0.75 l / 5 l / 18 l

III AQUALUX



3.2. AQUALUX - primer bojë për dru - në bazë uji



Aqualux primer bojë për dru aplikohet si lyerës themelor në të gjitha llojet e drurit para përdorimit të Aqualux llakut. I krijuar nga rezinat akrilike të tretura në ujë të kualitetit të lartë dhe pigmenteve.

MBULIMI:

8-10 m²/l

PAKETIMI:

0.75 l / 5 l / 18 l

3.4. AQUALUX LAZURA - në bazë uji



Aqualux lazura është lyerës transparent ujë tretës i cili shërben për mbrojtjen dhe zbukurimin e drurit. Përmban rezina akrilike të kualitetit të lartë dhe pigmenteve të qëndrueshme në dritë.

PRODUKTI ËSHTË:

- ekologjikisht i pranueshëm
- mbron sipërfaqet e drurit nga ndikimet e jashtme
- përmban UV filtra
- përmban aditivë uje-rezistente
- jo toksik
- jo i ndezshëm

MBULIMI:

8-13 m²/l

PAKETIMI:

0.75 l / 5 l / 18 l

TON KARTA:
AQUALUX LAZURA



BARDHË



TRANSPARENT



FIR



AHU




LISI



PISHE




LARSH




MOGANO



TIK




GJELBËR



ULLIRI



GESHTENJE



PALISANDER



VENGE



Shesh lojërash - Poljica
sistemi: **Aqualux lazur impregnuës,**
Aqualux llak



Shesh lojërash - Ćiovo
sistemi: **Aqualux lazur impregnujes,**
Aqualux llak



IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

Sikur muret të mund të flisin! Nuancat i zgjedhni Ju. Kualitetin dhe jetë gjatësinë e japim ne! **Mijëra mure e mijëra nuanca... Zgjedhni historinë tuaj.**

LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.1. IMPREGNUESIT

4.1.1.	PREMIUM PRIMER	51
4.1.2.	SIMPRA	52
4.1.3.	GRUNDMIX	52

4.2. LYERËSIT THEMELORE

4.2.1.	FINALGRUND UNI	51
--------	----------------	----

4.3. SUVATË DEKORATIVE PASTOZE

4.3.1.	SUVAJA AKRILIKE	55
4.3.2.	FINALTERM S	56
4.3.3.	FINAL suva akrilike e imët	57
4.3.4.	FINAL suva akrilike e gërvishtur	57
4.3.5.	FINAL suva silikate e imët	58
4.3.6.	FINAL suva silikate e gërvishtur	58
4.3.7.	FINAL suva silikone e imët	59
4.3.8.	FINAL suva silikone e gërvishtur	59
4.3.9.	FINALPLAST	60

4.4. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E SIPËRFAQEVE TË FASADAVE

4.4.1.	BRAVO FAS	62
4.4.2.	FASENA	63
4.4.3.	FASAVIT	63
4.4.4.	BETONTON	63
4.4.5.	KAMEN PROTECT	64
4.4.6.	DISPERVAN	64
4.4.7.	ELASTAVIT	64
4.4.8.	KEMOSIL	65
4.4.9.	KEMOSIL impregnes	65
4.4.10.	VITAGRUND	65
4.4.11.	SILIKONA	66
4.4.12.	SILIKONA impregnes	66

4.5. LYERËSIT PËR MBROJTJEN E MUREVE TË BRENDSHME

4.5.1.	ECO BRAVO	68
4.5.2.	BRAVO	69
4.5.3.	KEMOPOL	70
4.5.4.	KEMOPOL PLUS	71
4.5.5.	PREMIUM ACRYL	72
4.5.6.	KEMOPOL PREMIUM	73
4.5.7.	KEMOPOL PROTECT	74
4.5.8.	KEMOPOL PREMIUM PROTECT	74
4.5.9.	LATEX STRONG	75
4.5.10.	TOP PREMIUM	76
4.5.11.	TOP GLOSS	77
4.5.12.	TOP MAT	77

4.6. PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.6.1.	PREMIUM GLET	79
4.6.2.	KEMOTON	79
4.6.3.	KALIJEV SAPUN	80
4.6.4.	ALGENON	80
4.6.5.	ALGENON PLUS	81

Impregnuesit / Lyerësit themelorë

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.1 Impregunesit

4.1.1. PREMIUM PRIMER

E RE!



Impregunes i koncentruar për mure të brendshme dhe të jashtme e përpunuar në bazë të emulzionit të ujit dhe lidhësve të polimerit. Mbështet përforcimin dhe barazon thithjen në sipërfaqe si dhe përmirëson ngjitjen/kapjen e ngjyrave dipserzive në muret e brendshme dhe të jashtme.

PAKETIMI:

0.8 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.1 Impregnuesit

4.1.2. **SIMPRA** impregnues universal – e ujit



PËRDORIMI:

Mbështet përforcimin dhe barazon thithjen në sipërfaqe si dhe përmirëson ngjitjen/kapjen e Kemopol dhe Bravo bojërave për mure të brendshme, Dispervan dhe Fasena bojë për fasadë, Betontonbojë për beton dhe lyerësve të tjere disperziv për punime të brendshme dhe të jashtme. Aplikohet në një shtresë me furçë ose me rul duke e tretur me ujë në proporcion 1:1.

MBULIMI:

10-12 m²/l në një shtresë, varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

1 l / 3 l / 5 l / 15 l

4.1.3. **GRUNDMIX** lyerës themelor mbulues



Grundmix është lyerës themelor i cili shërben për përmirësimin e mbulueshmërisë së bojërave për mure të brendshme. Grundmix poashtu përdoret për përmirësimin e mbulueshmërisë së shtresës përfundimtare në muret e ndotura apo në sipërfaqet jo homogjene si p.sh. pllakat nga gips-kartoni i ri. Gjithashtu përmirëson mbulueshmërinë e nuancave me mbulueshmëri të dobët të lyerësit përfundimtar. E rekomandojmë edhe për sipërfaqe të brendshme në të cilat janë aplikuar nuanca të rënda, dhe të njejtat dëshirojmë t'i ngjyrosim me nuanca tjeter. Me përdorimin e këtij lyerësi zvogëlohet harxhimi i nuancës përfundimtare.

MBULIMI:

7-8 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes

PAKETIMI:

2 l / 5 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.2 Lyerësit themelorë

4.2.1. FINALGRUND UNI - lyerës themelor universal për suva-primer



Finalgrund Uni është lyerës themelor universal me rërë kuarci për të gjitha llojet e sipërfaqeve para aplikimit të suvave shtresëhollë dekorative akrilike, silikate, silikone.

MBULIMI:

0.15-0.20 kg/m² varësisht nga thithja e sipërfaqes.

PAKETIMI:

5 kg / 18 kg





Suvatë dekorative pastroze

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.3 Suvatë dekorative **pastoze**

4.3.1. **SUVA AKRILIKE** – ngjyrë e bardhë dhe bazë neutrale



Suvaja Akrilike është suva përfundimtare, shtresë hollë me përmbajtje të lidhësve akrilik për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm me strukturë të imët apo të gërryer. Prodhet në ngjyrë të bardhë, mirëpo me implementimin e Top Mix sistemit për nuancim elektronik mund të përfitohen një mori e nuancave. Suvanë akrilike e karakterizon ujë-rezistueshmëria e mirë, qëndrueshmëria në të gjitha kushtet klimatike dhe qëndrueshmëria ndaj mykut dhe kërpudhave të mureve.

MBULIMI:

AZG 1.0 mm 1.5 kg/m²

AZG 1.5 mm 2.5 kg/m²

AZG 2.0 mm 2.9 kg/m²

AZR 2.0 mm 2.5 kg/m²

PAKETIMI:

25 kg

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.3.2. FINALTERM S



Ngjitës profesional në bazë të çimentos mbushësve dhe aditivëve të përshtatshme. Produkti është projektuar për lidhjen, rafinimin e sipërfaqes dhe pllakave termoizoluese nga polistoroli të zgjeruar plastik dhe të përforcuar dhe për fasada leshi minerale.

PËRGATITJA E NGJITËSIT:

10 kg/m² varësisht nga vrazhdësia e sipërfaqes në të cilën aplikohet.

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.3 Suvatë dekorative **pastoze**

4.3.3. **FINAL** suva akrilike e imët - ngjyrë e bardhë dhe bazë neutrale



KARAKTERISTIKAT:

Final është suva shtresë hollë në bazë të lidhësve akrilike. Përdoret për përpunimin dekorativ të fasadave dhe sipërfaqeve të mureve të brendshme. Ka strukturë karakteristike uniforme të imët, është ujë-rezistues, rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe me aditivet plotësuese që i ka është i mbrojtur nga myku dhe kërpudhat.

MBULIMI:

AZG 1.0 mm 1.5 kg/m²

AZG 1.5 mm 2.5 kg/m²

AZG 2.0 mm 2.9 kg/m²

AZG 2.5 mm 3.6 kg/m²

PAKETIMI:

25 kg

4.3.4. **FINAL** suva akrilike e gërrvishtur - ngjyrë e bardhë dhe bazë neutrale



KARAKTERISTIKAT:

Final është suva shtresë hollë në bazë të lidhësve akrilike. Përdoret për përpunimin dekorativ të fasadave dhe sipërfaqeve të mureve të brendshme. Ka strukturë karakteristike uniforme të gërrvishtur, është ujë-rezistues, rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe me aditivet plotësuese që i ka është i mbrojtur nga myku dhe kërpudhat.

MBULIMI:

AZr 1.5 mm 2.1 kg/m²

AZr 2.0 mm 2.5 kg/m²

AZr 2.5 mm 3.3 kg/m²

PAKETIMI:

25 kg

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.3 Suvatë dekorative **pastoze**

4.3.5. **FINAL** suva silikate e gërvishtur



Final është suva shtresë hollë mbi bazë ujë xhami. Përdoret për përpunimin dekorativ të fasadave dhe sipërfaqeve të mureve të brendshme. Ka strukturë karakteristike uniforme të imët. Në mënyrë të veçantë është avull lëshues dhe ujë-rezistues, rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe me aditivet plotësuese që i ka është i mbrojtur nga myku dhe kërpudhat.

MBULIMI:

SZ r 2.0 mm 2.5 kg/m²

SZr 2.5 mm 3.3 kg/m²

PAKETIMI:

25 kg

4.3.6. **FINAL** suva silikate e imët



Final është suva shtresë hollë mbi bazë ujë xhami. Përdoret për përpunimin dekorativ të fasadave dhe sipërfaqeve të mureve të brendshme. Ka strukturë karakteristike uniforme të gërvishtur. Në mënyrë të veçantë është avull lëshues dhe ujë-rezistues, rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe me aditivet plotësuese që i ka është i mbrojtur nga myku dhe kërpudhat.

MBULIMI:

SZ g 1.0 mm 1.5 kg/m²

SZ g 1.5 mm 2.5 kg/m²

SZ g 2.0 mm 2.9 kg/m²

SZ g 2.5 mm 3.6 kg/m²

PAKETIMI:

25 kg

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.3 Suvatë dekorative **pastoze**

4.3.7. **FINAL** suva silikone e imët



Final suvaja në mënyrë të veçantë është avull lëshues dhe ujë-rezistues, rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe me aditivët plotësues që i ka është i mbrojtur nga myku dhe kërpudhat.

MBULIMI:

NZ g 1.0 mm 1.5 kg/m²

NZ g 1.5 mm 2.5 kg/m²

NZg 2.0 mm 2.9 kg/m²

NZg 2.5 mm 3.6 kg/m²

PAKETIMI:

25 kg

4.3.8. **FINAL** suva silikone gërvishtur



Final suvaja në mënyrë të veçantë është avull lëshues dhe ujë-rezistues, rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike, si dhe me aditivët plotësues që i ka është i mbrojtur nga myku dhe kërpudhat.

MBULIMI:

NZr 2.0 mm 2.5 kg/m²

NZr 2.5 mm 3.3 kg/m²

PAKETIMI:

25 kg

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.3 Suvatë dekorative **pastoze**

4.3.9. **FINALPLAST** granulat nga mermeri



Finalplast është suva dekorative nga baza e lidhësve akrilik dhe granulateve të mermerit e cila shërben për përpunimin e brendshëm dhe të jashtëm të sipërfaqeve të nën-mureve. Përmban strukturë të lëmuar dhe uniforme, është ujë-rezistues, mund të lahet dhe është rezistues ndaj rrezeve UV dhe kushteve atmosferike.

MBULIMI:

4.2 kg/m²

PAKETIMI:

25 kg

TON KARTA:



01



02



03




04




05



06



09



11




14



19



20



22

Lyerësit për mbrojtjen e sipërfaqeve të fasadave

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.4 Lyerësit për mbrojtjen e **sipërfaqeve të fasadave**

4.4.1. **BRAVO FAS** bojë për fasadë



BRAVO FAS është bojë dispersive për fasadë e punuar nga lidhësit kualitativ të polimerit dhe nga pigmentet e qëndrueshme në dritë. Posedon ngjitje të mirë, rezistent ndaj ndikimeve alkalike kripës dhe gazrave industriale. Është avull lëshuese dhe dritë rezistente. Prodhet në ngjyrë të bardhë, mirëpo me aplikimin e Top Mix sistemit për nuancim elektronik CHROMOS-SVJETLOST mund të përfitohen një mori e nuancave nga TON KARTA jonë

MBULIMI:

4-5 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes. Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:

2 l / 5 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.4 Lyerësit për mbrojtjen e **sipërfaqeve të fasadave**

4.4.2. **FASENA** bojë për fasadë



Fasena shërben për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të reja të punuara nga betoni, suva me bazë betoni, pllakave me fibercement etj, si dhe për ripërtrirjen e shtresave të vjetra të bazuar në lidhësa akrilik, solvent organike apo lyerësve disperziv.

MBULIMI:

4-5 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes. Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:

0.75l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

4.4.3. **FASAVIT** bojë mikroarmuese për fasadë



Fasavit është bojë akrilike me mbrojtje fungicide dhe përmban fibra mikroarmuese të cilat shërbejnë për ngjyrosjen strukturave të vrazhda, malterit klasik të gdhendur, sipërfaqeve dekoruese si dhe për ngjyrosjen e sipërfaqeve të fasadave të plasaritura.

MBULIMI:

2 m²/l në dy shtresa. Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:

3 l / 5 l / 10 l / 15 l

4.4.4. **BETONTON** bojë betoni



Betonton është përpunuar në bazë të lidhësve special akrilik nga polimeri. Është e përshtatshme për aplikim në të gjitha llojet e sipërfaqeve me bazë gëlqerore dhe nga cementi, poashtu është rezistente ndaj ndikimeve klimatike.

PËRDORIMI:

Betonton shërben për mbrojtjen dhe dekorimin e të gjitha llojeve të sipërfaqeve të betonit dhe fasadave, sipërfaqeve nga guri, terrakota, salloniti dhe sipërfaqeve të ngjashme.

MBULIMI:

4-5 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

0.75l / 5 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.4 Lyerësit për mbrojtjen e sipërfaqeve të fasadave

4.4.5. KAMEN PROTECT lyerës silikonik ujërezistues për gurë dhe terrakotë



Kamen Protect është lyerës imprenjues i pangjyrë i cili depërton mirë në baza minerale, me ç'rast e zmadhon ujë rezistueshmërinë dhe në këtë mënyrë i mbron nga lagështia, të rreshurat si dhe nga ndryshku kimik i shkaktuar nga kripasjet për shkak të depërtimit të të rreshurave në sipërfaqet e pa trajtuara.


MBULIMI:

Mesatarisht 1.6 m²/l por shumë varet nga thithja e sipërfaqes.

PAKETIMI:

1 l / 4 l / 18 l

4.4.6. DISPERVAN bojë akrilike për fasadë



Dispervan është bojë me bazë të emulzionit të ujit dhe lidhësve të polimerit. Aplikohet lehtë, baza e pranon mirë, është rezistente ndaj gërvishtjeve, ndikimeve klimatike të nivelit të mesëm, dritë rezistente, rezistente ndaj ndikimeve alkale dhe avulllëshuese.

PËRDORIMI:

Sipërfaqja në të cilën aplikohet Dispervan-i duhet të jetë e thatë, e lirë nga shtresat e lidhura dobët dhe e pastërt.

MBULIMI:

4-5 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes. Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:

0.75 l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

4.4.7. ELASTAVIT bojë hidroizoluese elastike për fasada



Elastavit është bojë hidroizoluese elastike për fasada e cila i destinohet sanimit të shtresave të vjetruara me mikroplasaritje aktive dhe pasive si dhe për parandalimin e paraqitjes së plasaritjeve në sipërfaqet e jashtme aktive dhe pasive të fasadave të reja të cilat janë të ekspozuara ndaj kushteve agresive të ambientit rrethues (oscilimet e larta të temperaturës, veprimet agresive të të rreshurave, veprimet agresive të smogut në mjediset e qytetit, veprimet agresive të kripës).

MBULIMI:

2-3 m²/l në dy shtresa. Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:

3 l / 5 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.4 Lyerësit për mbrojtjen e **sipërfaqeve të fasadave**

4.4.8. **KEMOSIL** bojë fasade silikate



PËRDORIMI:

Është e përshtatshme për mbrojtjen dekorative të suvave minerale të vjetra dhe të reja si dhe për ripërtrirjen e lyerësve të vjetër silikat.

MBULIMI:

4-6 m²/l në një shtresë.

PAKETIMI:

5L / 15 l

4.4.9. **KEMOSIL** imprenjues



Përdoret për imprenjimimin e sipërfaqeve në të cilat do të aplikohet Kemosil bojë fasade silikate. Depërton thellë në bazë dhe lidh në mes veti grimcat e dobëta. Mund të aplikohet në baza nga suvate e cementit, betonit dhe azbestcementit.

MBULIMI:

5-10 m²/l në një shtresë, varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

5 l / 15 l

4.4.10. **VITAGRUND** nano imprenjues i thellë



Vitagrund është nano imprenjues i thellë i cili përdoret në sipërfaqe të jashtme me veti të mëdha të thithjes, betonit, suvave të karbonizuara gëlqerore, suvave gëlqero-cement dhe suvave të cementit. Për bazat të cilat nuk janë pastruar plotësisht e në të cilat është paraparë aplikimi i ngjyrës akrilike apo silikonike, pllakës nga gipskartoni para ngjyrosjes me ngjyra dispersive apo aplikimit të suvave dekorative shtresëhollë.

MBULIMI:

8-10m² /l, varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes. Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:

5 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.4 Lyerësit për mbrojtjen e **sipërfaqeve të fasadave**

4.4.11. **SILIKONA** bojë silikone vetë larëse për fasada



Silikona bojë për fasadë është bojë e tipit SREP – Silicone Resin Emulsion Paint – bojë emulzive me rezina silikonike. Përdoret për mbrojtjen e suvave të reja, të pa karbonizuara, dhe suvave të vjetra dhe të karbonizuara gëlqerore, suvave nga cementi dhe gëlqero-cementi.

MBULIMI:

4-5 m²/l, varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes. Nuk guxon të ngrihet!

PAKETIMI:

5 l / 15 l

4.4.12. **SILIKONA** imprenjues silikoni ujë rezistues



Lyerës themelor që aplikohet nën Silikona bojë silikone. Silikona përdoret për zvoglimin e thithshmërisë së bazave minerale dhe njëkohësisht ndërlidhjen e grimcave të bazës dhe krijimin e aftësive hidrofobe në sipërfaqet e jashtme para lyerjes me bojë silikone. Rregullon absorbimin dhe zmadhon ngjitjen e bojës. Aplikohet në një shtresë me furçë apo rul si dhe tretet me ujë në proporcion 1:1.

MBULIMI:

10-12 m²/l

PAKETIMI:

1 l / 5 l



Lyerësit për mbrojtjen e **mureve të brendshme**

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.5 Lyerësit për mbrojtjen e mureve të brendshme

4.5.1. ECO BRAVO bojë e bardhë për mure të brendshme



ECO BRAVO është bojë gjysëm disperzive për mure të brendshme, rezistente ndaj fshirjeve pas tharjes së plotë, ka bardhësi të lartë dhe mbulueshmëri. Prodhohet në ngjyrë të bardhë por mund të nuancohet në tone më pastoze duke përdorur pigmentet e përgatitura KEMOTON apo duke përdorur Top Mix sistemin për nuancim elektronik.

MBULIMI:

5-6 m²/l

PAKETIMI:

2 l / 5 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.5 Lyerësit për mbrojtjen e **mureve të brendshme**

4.5.2. **BRAVO** bojë për mure të brendshme



BRAVO është bojë disperzive për mure të brendshme, rezistente ndaj fshirjeve pas tharjes së plotë, ka bardhësi të lartë dhe mbulueshmëri të mirë.

MBULIMI:

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.5 Lyerësit për mbrojtjen e mureve të brendshme

4.5.3. KEMOPOL bojë për mure të brendshme



KEMOPOL bojë për mure të brendshme është bojë klasike ujëtrëtese me bazë të polimerëve disperzive në ujë. Rezistente në fshirje të thatë, por jo edhe në larje. Kemopol është bojë disperzive për mbrojtjen e mureve të brendshme të punuara nga gëlqera, suva të cementit, pllakave nga gips-kartoni dhe mureve të vjetra me bazë të forta të cilat duhen renovuar.

MBULIMI:

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.5 Lyerësit për mbrojtjen e **mureve të brendshme**

4.5.4. **KEMOPOL PLUS** bojë e brendshme me mbulueshmëri të lartë



KEMOPOL PLUS është bojë disperzive me bazë uji me mbulueshmëri të lartë. I dedikohet para së gjithash mbrojtjes dhe dekorimit të pllakave nga gips-kartoni. Gjithashtu përdoret në sipërfaqet e mureve të përpunuara nga gëlqera, suvatë nga cementi si dhe mureve të vjetra me bazë të forta të cilat duhen renovuar. Filmi i tharë është rezistent ndaj fshirjes së thatë, nuk është rezistent në larje.

MBULIMI:

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

3 l / 5 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.5 Lyerësit për mbrojtjen e mureve të brendshme

4.5.5. PREMIUM ACRYL

E RE!



Bojë e kualitetit të lartë ME ULTRAMBULUESHMËRI për mure të brendshme, veçanërisht rezistente ndaj gërvishtjeve, krijon film të forte dhe elastik, sipërfaqet e lyera janë rezistente ndaj larjes.

NUANCIMI:

Prodhet në ngjyrë të bardhë por duke përdorur Top Mix sistemin për nuancim elektronik mund të nuancohet në të gjitha nuancat nga Ton Karta Chromos Svjetlost duke llogaritur këtu edhe nuancat e thella. Ndërsa me përdorimin e pigmenteve të përgatitura KEMOTON mund të arrihen nuancat pastoze.

MBULIMI:

4-5 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

2 l / 5 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.5 Lyerësit për mbrojtjen e **mureve të brendshme**

4.5.6. **KEMOPOL PREMIUM** bojë për mure të brendshme



Kemopol Premium është bojë disperzive për mure të brendshme me bardhësi të theksueshme dhe mbulueshmëri shumë të lartë. Krijon film të fortë, të qëndrueshëm dhe elastik i cili mund të lahet.

Duke iu falendëruar tipareve të rezistueshmërisë ndaj larjes Kemopol Premium është i përshtatshëm për hapësirat të cilat janë të ekspozuara kushteve më të rënda(koridoret, shkallët, spitalet).

MBULIMI:

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.5 Lyerësit për mbrojtjen e mureve të brendshme

4.5.7. KEMOPOL PROTECT bojë për mure të brendshme



KEMOPOL PROTECT është bojë disperzive me bazë uji e cila ka aftësi të mbrojtjes së mureve nga zhvillimi i mykut në sipërfaqe të lyer. PARANDALON PËRHAPJEN E MYKUT NË MURE.

PËRDORIMI:

I dedikohet para së gjithash mbrojtjes dhe dekorimit të mureve dhe tavaneve në banjo, kuzhina, lavatore dhe hapësirave tjera të cilat janë të ekspozuara lagështisë së rritur të ajrit dhe kondensimit avullit.

MBULIMI:

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

3 l / 6 l / 10 l / 15 l

4.5.8. KEMOPOL PREMIUM PROTECT

bojë e brendshme me mbulueshmëri të lartë



KEMOPOL PREMIUM PROTECT është bojë disperzive për mure të brendshme, me mbulueshmëri shumë të lartë dhe me veti mbrojtëse të mureve të brendshme nga zhvillimi i mykut. Krijon film të fortë, të qëndrueshëm dhe elastik. I dedikohet mbrojtjes dhe dekorimit të të gjitha llojeve të sipërfaqeve të mureve të brendshme, në veçanti rekomandohet për hapësirat tek të cilat vjen deri te rritja e lagështisë së ajrit dhe kondensimit të avullit

Duke ju falendëruar rezistencës në larje është veçanërisht i përshtatshëm për hapësirat të cilat janë të ekspozuara kushteve më të rënda(koridoret, shkallët, spitalet, menzat, kuzhinat e restoraneve, saunat, muret rreth bazeneve etj.)Është e nevojshme të potencohet se Kemopol protect aplikohet/përdoret vetëm për parandalimin e formimit të mykut.

MBULIMI:

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

3 l / 6 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.5 Lyerësit për mbrojtjen e mureve të brendshme

4.5.9. **LATEX STRONG** – SATEN, MAT, GJYSËM-MAT

bojë e kualitetit të lartë, ujë rezistente për mure të brendshme



Latex strong është bojë e kualitetit të lartë për mure të brendshme, veçanërisht rezistente në fërkime dhe e cila krijon film të fortë dhe elastik. Të gjitha këto veti e bëjnë këtë bojë ideale për dekorimin e sipërfaqeve të mureve të brendshme të cilat i ekspozohen fërkimeve/gërvishtjeve, sikurse në kopshte të fëmijëve, shkolla, spitale e hotele si dhe objekte tjera publike. Është rezistente ndaj pastrimit me mjete dezinfektuese të cilat përdoren në institucionet mjeksore.

MBULIMI:

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.5 Lyerësit për mbrojtjen e **mureve të brendshme**

4.5.10. **TOP PREMIUM** bojë disperzive



Top Premium linja e produkteve është linja e ngjyrave të nuancuara paraprakisht.

Duke iu falendëruar aplikimit të thjeshtë, Top Premium nuanca që do të zgjedhni do t'ju lirojë nga përgatitjet e gjata dhe do t'ju ndihmojë në përkushtimin për zbulimin e shtëpisë tuaj.

MBULIMI:

2.5 l/20 m² varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

2.5 l



IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.5 Lyerësit për mbrojtjen e mureve të brendshme

4.5.11. TOP GLOSS lyerës i pangjyrë që lahet për mure të brendshme



Top Gloss është lyerës disperziv i pangjyrë, i shkëlqyeshëm me veti larëse i përpunuar me anë të lidhësve kualitativ dhe aditiveve. Aplikohet dhe shtrihet shumë mire në lyerësit e mureve të brendshme: Kemopol, Kemopol Plus, Kemopol Premium. Është avull lëshues dhe rezistent ndaj ujit.

Top Gloss përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e mureve të brendshme, si dhe për mbrojtje plotësuese të mureve nga papastërti më të mëdha në shkolla, spitale, kopshte për fëmijë, në zonat të cilat janë në kontakt me njerëz.

MBULIMI:

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

0.85 l / 5 l / 15 l

4.5.12. TOP MAT lyerës i pangjyrë, ujë rezistent për mure të brendshme



TOP MAT është lyerës disperziv mat i pangjyrë i përpunuar nga lidhësa të polimerit kualitativ dhe aditiveve. Pranohet shumë mirë në të gjitha llojet e lyersëve për mure të brendshme. Është avull lëshues dhe ujë rezistent. TOP MAT i dedikohet mbrojtjes dekorative të mureve të brendshme, lyerësi TOP MAT përdoret kur kërkohet mbrojtje plotësuese e mureve nga papastërtitë e rritura në shkolla, spitale, kopshte për fëmijë dhe zonave që janë në kontakt me njerëzit.

MBULIMI:

5-6 m²/l varësisht nga thithja dhe vrazhdësia e sipërfaqes.

PAKETIMI:

0.85 l / 5 l / 15 l

Lyerësit dhe produktet tjera për përdorim në ndërtimtari



IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.6 Lyerësit dhe produktet tjera për përdorim në ndërtimtari

4.6.1. PREMIUM GLET



Masë Disperzive për gletim fin dhe të imët për mure të brendshme dhe sipërfaqet tavanore.

PAKETIMI:

1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg

4.6.2. KEMOTON pastë pigmentuese



Kemoton përgatitja pigmentuese përzierje e koncentruar ujore me bazë të pigmenteve kualitative. I dedikohet nuançimit të bojërave disperzive për mure të brendshme.

PAKETIMI:

0.10 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.6 Lyerësit dhe produktet tjera për përdorim në ndërtimtari

4.6.3. KALIJEV SAPUN larës



Sapun kaliumi është sapun i butë, shpërndahet lehtësisht dhe ka strukturë koloidalo-granulometrike, vjen me ngjyrë të verdhë në të errët dhe ka aromë specifike të vajrave bimore. Lehtësisht tretet në ujë duke krijuar shumë shkumë.

PËRDORIMI:

Përdoret për larjen e mureve në ndërtimtari, largimin e sipërfaqeve yndyrore në dru dhe metale, lubrifikimin e shiritave lëvizës dhe PVC tubave si dhe për qëllime tjera industriale.

PAKETIMI:

1 kg / 18 kg

4.6.4. ALGENON mjet për sanimin e mureve nga myku dhe algat



Algenon është trëtës biocid i pangjyrë i cili shërben për sanimin, eliminimin e mykut dhe algave në sipërfaqet e suvaturara, fasadave dhe mureve të bendshme. Tretet me ujë në proporcion 1:5.

PAKETIMI:

0.5 l

IV LYERËSIT DHE PRODUKTET TJERA PËR PËRDORIM NË NDËRTIMTARI

4.6 Lyerësit dhe produktet tjera për përdorim në ndërtimtari

4.6.5. ALGENON PLUS



ALGENON PLUS është tretje biocide pa ngjyrë për heqjen e mykut dhe algëve në fasadat dhe sipërfaqet e brendshme të mureve.

PËRDORIMI:

Sipërfaqet me myk të lahen me ujë të rrjedhshëm, nëse është e nevojshme, me leçka ose me furçe me makinë. Shishja duhet të tundet mirë para së të përdoret. Algenon Plus vihet me spërkatje, pa u holluar. Produkti vihet në sipërfaqet tërësisht të thata në një shtresë, kurse tek sipërfaqet që kanë më shumë myk rekomandohet të vihet Algenon Plus në dy shtresa. Lyerja e fundit përkatëse lyhet në sipërfaqen tërësisht e thatë të pakën 8 orë pas lyerjes së produktit Algenon Plus.

MBULIMI:

0.5 / 2.5 - 5 m² varësit nga shkalla e mykut dhe varësisht nga vrazhdësia dhe absorbimi i bazës.

PAKETIMI:

0.5 l




V V BOJË SHITESËHOLLË PËR SINJALIZIM HORIZONTAL

Gjithmonë në rrugën e drejte të besueshme dhe kualitative

V BOJË SHITESHOLLË PËR SINJALIZIM HORIZONTAL

5.1. EKOSIGNOL bojë për sinjalizim horizontal



Ekosignol – bojë shtresëhollë për sinjalizim horizontal është lyerës alkid që thahet në kontakt me ajrin dhe ka veti të tharjes së shpejtë. Është tepër elastik dhe ka mbulueshmëri të madhe, adezion të shkëlqyer në çdo sipërfaqe rrugore dhe është rezistente ndaj gërvishtjeve dhe konsumimit nga trafiku.


MBULIMI:

1.8 - 2 m²/l me trashësi filmi të tharë prej 300 mikrona.
Sinjalizimi horizontal, 4 - 5 m²/l, varësisht nga vrazhdësia e sipërfaqes për shtresat e betonit, garazhet, magazinat etj.

PAKETIMI:

0.75 l / 18 l



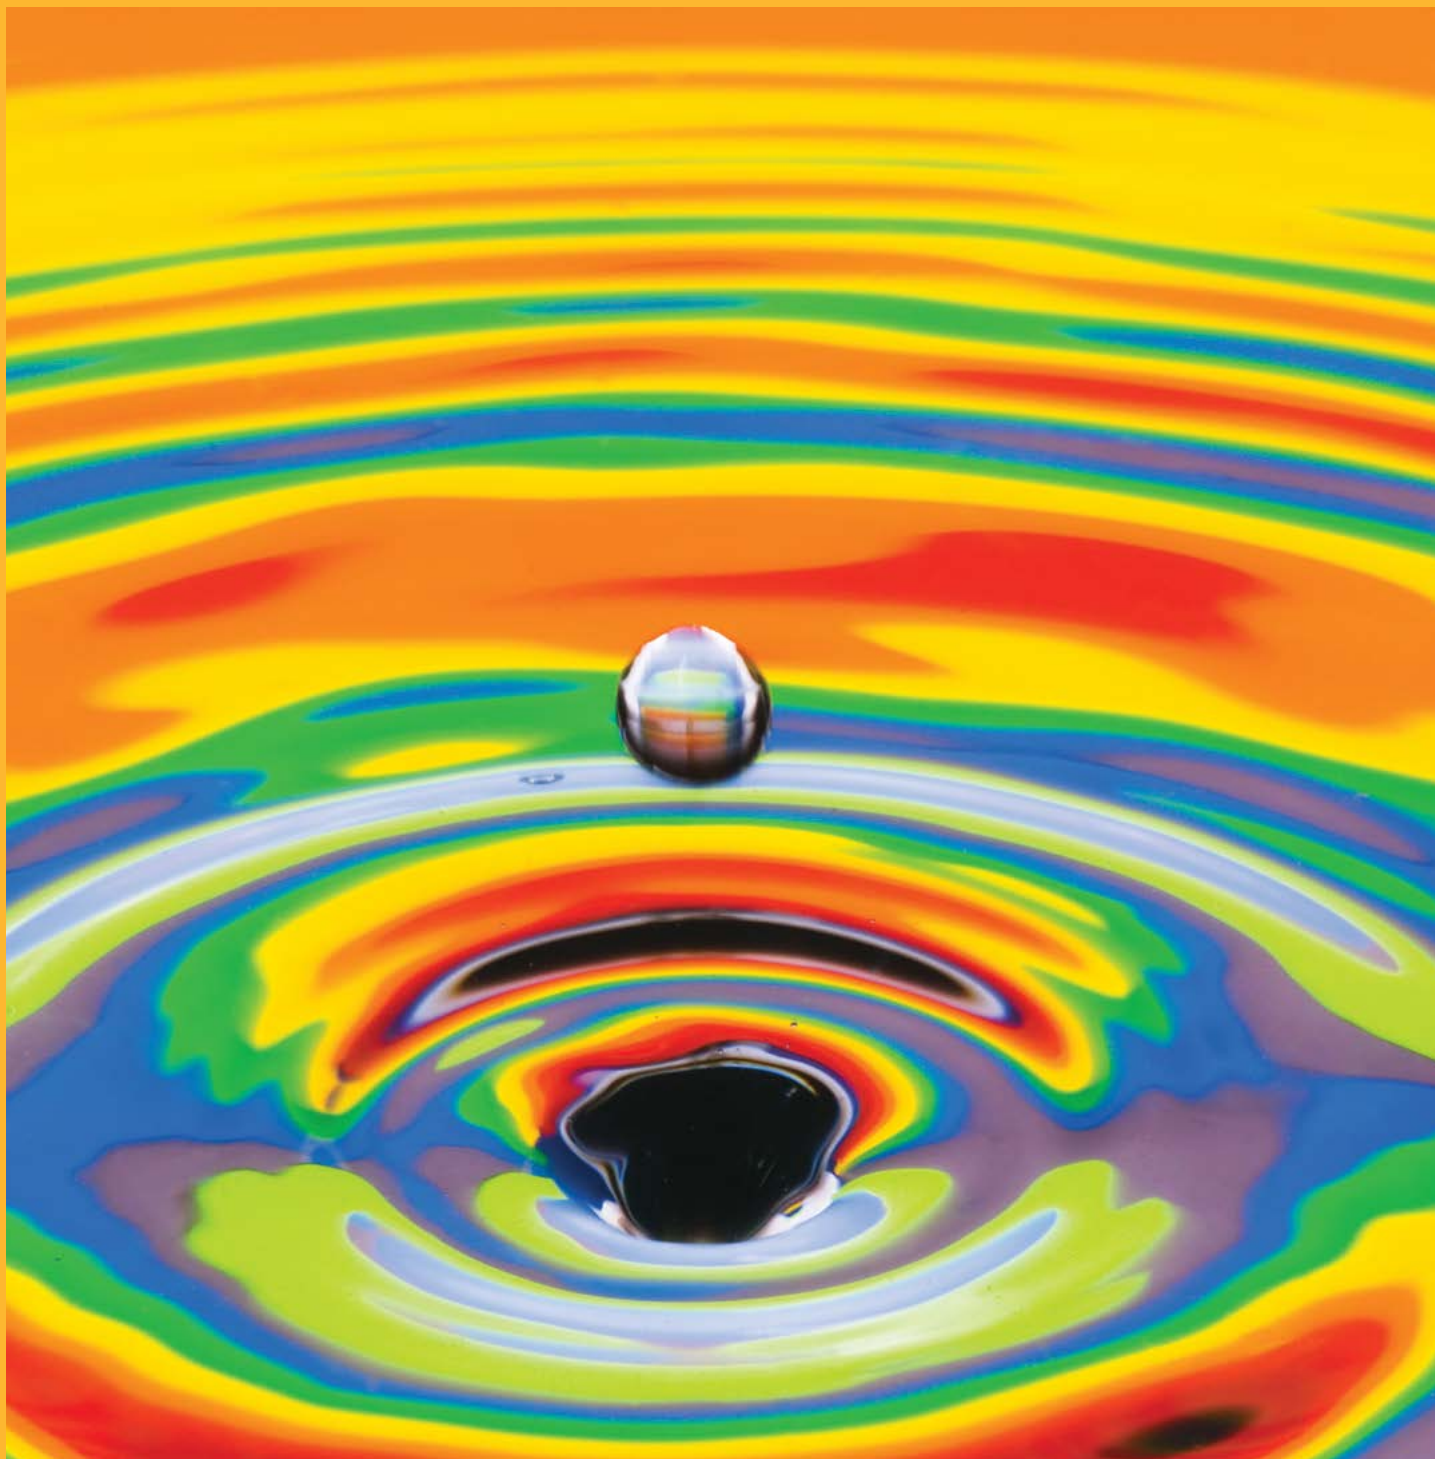

VI PRODHIMET ME PËRDORIM TË VECANTË

Kualiteti dhe qëndrueshmëria. Lidhur ngushtë.

PRODHI MET ME PËRDORIM TË VECANTË

6.1.	Tretësi SINTETIK	86
6.2.	Tretës UNIVERZAL NITRO	86
6.3.	Tretës PËR BOJËRAT ME THARJE TË SHPEJTË	87
6.4.	HARDLUX HAMMERSCHLAG tretës	87
6.5.	KOREX	88
6.6.	MAESTRO PU primer	88
6.7.	FIRNIS vaj liri	89
6.8.	VAJ LIRI	89

VI PRODHIMET ME PËRDORIM TË VECANTË

6.1. TRETËS SINTETIK



PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:

- Kemolux bojë zmalto sintetike
- Kemolux universal bojë antikorrozive për metal
- Kemolux bojë vaji për dru
- Kemolux primer ajrosës-ventilues
- Hardlux primer ajrosës-ventilues
- Hardlux bojë profesionale

PAKETIMI:

0.5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l

6.2. TRETËS UNIVERZAL NITRO



PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:

- Kemocel bojërat
- Kemodur 5

PAKETIMI:

0.5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l

VI PRODHIMET ME PËRDORIM TË VECANTË

6.3. TRETËS PËR BOJËRAT ME THARJE TË SHPEJTË



PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:

- Kemolux universal bojë me tharje të shpejtë
- Kemolux bojë zmalto me tharje të shpejtë
- Kemocel bojë me tharje të shpejtë

PAKETIMI:

0.5 l / 5 l / 20 l

6.4. HARDULX HAMMERSCHLAG tretës



PËRDORET PËR TRETJEN E BOJËRAVE:

- Hardlux Hammerschlag zmalto

PAKETIMI:

0.5 l / 5 l

VI PRODHIMET ME PËRDORIM TË VECANTË

6.5. KOREX mjet për largimin efektiv të korrozionit



Korex aplikohet pa pasur nevojë të tretet, me zhytje, spërkatje, apo me furçë dhe lihet të veprojë 2-3 orë, përkatësisht derisa nuk thahet sipërfaqja. Në qoftë se shtresa e ndryshkut është e trashë, rekomandohet që të përsëritet procesi i aplikimit, apo para lyerjes sipërfaqen ta pastroni me furçë metalike.

PAKETIMI:

1 l



6.6. MAESTRO PU PRIMER



MAESTRO PU primer është imprenjues njëkomponentësh për forcimin dhe ndërlidhjen e sipërfaqeve poroze, të pluhurosura dhe të lagështa para aplikimit me Maestro 2K PU ngjites parketi.

HARXHIMI:

pastrimi i bazës 0.1-0.15 l/m²

fiksimi i bazës 0.2-0.25 l/m²

PAKETIMI:

5 l

VI PRODHIMET ME PËRDORIM TË VECANTË

6.7. VAJ LINI I TERMOPËRPUNUAR



PËRDORIMI:

Vaji i Linit i termopërpunuar përdoret si mjet imprenjues dhe lyerës për dru, si mjet lidhës për përgatitjen e primerëve tjerëve tjerë.

MBULIMI:

Varësisht nga thithja e drurit.

PAKETIMI:

1 l / 5 l / 20 l



6.8. VAJ LINI



PËRDORIMI:

Vaji i Linit përdoret si primer për mbrojtjen e drurit dhe gurit, në prodhimin e bojërave dhe llaqeve etj. Nuk lejohet përdorimi në industrinë e kozmetikës, mjekësisë dhe ushqimore.

MBULIMI:

Varësisht nga thithja e drurit.

PAKETIMI:

1 l / 5 l / 20 l





VII TOP MIX SISTEMI

...mijëra e mijëra nuanca. Për mijëra e mijëra dëshira tuaja. Për mijëra ide të reja...

Gjatë arredimit të hapësirave bojërat luajnë rol të rëndësishëm, ato krijojnë përshtypjet e para për hapësirën apo gjësendin. Me ndihmën e tyre lehtë përmirësojmë ndonjë formë dhe të metë të hapësirës, si dhe arrijmë ndjenjën e freskisë apo ngrohtësisë, lehtësimit apo ngarkesës.

VII TOP MIX SISTEMI

Kërkimi për nuancën e duhur të ngjyrës të cilën e dëshironi në ambientin tuaj shndërrohet në kërkim të mundimshëm dhe eksperimentim, ku në shumicën e rasteve rezultati është i paqartë. Nuancimi elektronik do t'ju zgjidh këtë problem. Mjafton të keni në dispozicion një sasi optimale të bazave dhe kolorantëve në mënyrë që në çdo moment mund të kemi produktin final të nuancuar.

NUK BISEDOJMË PËR BOJËRAT, BISEDOJMË PËR NUANCAT - MIJËRA NUANCA



TON KARTA E CHROMOS-SVETLOST PËRBËHET NGA:

- | | | |
|------------------|---|---|
| A10- L54 | → | bojëra për fasada dhe mure të brendshme |
| S900-S999 | → | bojëra për mure të brendshme |
| BT01-BT10 | → | Betonton bojë për beton 0.75 |
| 01-22 | → | Finalplast suva dekoruese me nuanca standarde |

VII TOP MIX SISTEMI

PRODUKTET QË NUANCOHEN
NË **TOP MIX SISTEM**
CHROMOS SVJETLOST:

ECO BRAVO - bojë për mure të brendshme

BRAVO - bojë për mure të brendshme (e bardhë)

PREMIUM ACRYL - bojë e kualitetit të lartë për mure të brendshme
(e bardhë dhe neutrale)

BRAVO FAS - bojë për fasadë

KEMOPOL - bojë për mure të brendshme

KEMOPOL PLUS - bojë e brendshme me mbulueshmëri të lartë

KEMOPOL PROTECT - bojë për mure të brendshme rezistente ndaj mykut
(e bardhë)

KEMOPOL PREMIUM - bojë e kualitetit të lartë për mure të brendshme
(e bardhë dhe neutrale)

KEMOPOL PREMIUM PROTECT - bojë e brendshme me mbulueshmëri të lartë

LATEX STRONG - bojë e kualitetit të lartë, ujë rezistente për mure të brendshme

FASENA - bojë për fasadë (e bardhë dhe neutrale)

KEMOSIL - bojë fasade silikate (e bardhë dhe neutrale)

SILIKONA - bojë silikone për fasada (e bardhë dhe neutrale)

AKRILNI MALTER

FINAL suva akrilike - (azg dhe azr) (e bardhë dhe neutrale)

FINAL suva silikate - (szg dhe szr) (e bardhë)

FINAL suva silikone - (nzg dhe nzs) (e bardhë dhe neutrale)

FINALGRUND UNI - lyster themelor universal për suva-primer
(e bardhë)

FASAVIT - bojë mikroarmuese për fasadë (e bardhë dhe neutrale)

ELASTAVIT - bojë hidroizoluese elastike për fasada (e bardhë dhe neutrale)

BETONTON - bojë për beton (e bardhë dhe neutrale)

KEMOLUX lak - bojë zmalto shkëlqim/mat (e bardhë dhe transparente)

KEMOCEL - bojë nitro

KEMOCEL BS - bojë me tharje të shpejtë (e bardhë dhe transparente)

AQUALUX - llak (pa ngjyrë, e bardhë, verdhë)

VII TOP MIX SISTEMI



**TOP MIX
SISTEMI**

**ZBULONI SPEKTRIN
E PAFUND TË NUANCAVE**



Chromos

Svjetlost

<http://www.chromos-svjetlost.eu>

EDER-TRADE shpk

Igj: 17 Rr: Glaukia Durres

M: +35 56 940 69615

E: edertrade@hotmail.com

www.edertrade.com

N.T.SH "TRE"

Mbreti Zogu i pare nr.7
10 000 Prishtinë, Kosovë

T: +377 (0)44 143 549

E: etritgjonbalaj@hotmail.com

N.T.N "MAJANCA"

Veternik p.n
10 000 Prishtinë, Kosovë

T: +386 (0)49 837 837

E: majanca@live.com





Chromos

Svjetlost

